


**ПРИМЕРЫ ТИПОРАЗМЕРОВ: КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ**

Для данных видов животных мы рекомендуем использовать сетку из проволоки, диаметром 2,5/2,0.  
В случае опасности проникновения мелких животных на участок, есть возможность производства сетки с мелкими ячейками (макс. кол-во 16 ячеек по 5 см.). Также в целях экономии, предусмотрен вариант исполнения сетки с шагом 30 см. между вертикальными проволоками для любых типоразмеров.

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ:
ШС 180/15/15 - 2,5/2,0	Стандартный типоразмер сетки высотой 1,8 м.,
ШС 180/12/30 - 2,5/2,0	Самый экономный вариант, высотой 1,8 м., с шагом между вертикальными проволоками 30 см.
ШС 160/10/15 - 2,5/2,0	Экономный вариант, высотой 1,6 м.
ШС 150/12/30 - 2,5/2,0	Более экономный вариант, высотой 1,5 м. с шагом между вертикальными проволоками 30 см.
ШС 140/12/15 - 2,5/2,0	Если требуется невысокое ограждение, высотой 1,4 м., также используется в комплексе с колючей проволокой.

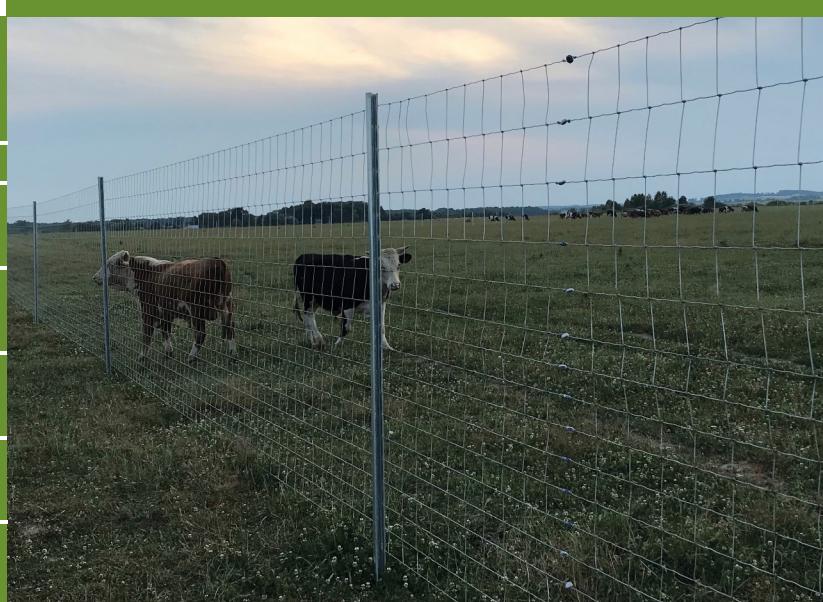

Используется стальная проволока  
**ГОСТ 3282-74**,  
с оцинкованным или  
алюмо-цинковым покрытием,  
в соответствии с  
Национальным Стандартом  
Российской Федерации  
на плетеные сетчатые ограждения  
**ГОСТ Р 58117 - 2018**.

**ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

ШС 160/20/15-100-2,5/2,0

ШС - шарнирная сетка

160 - высота рулона, см


20- кол-во горизонтальных проволок в рулоне

15 - шаг между вертикальными проволоками, см

100 - длина рулона (намотка), м

2,5 - диаметр крайних проволок, мм

2,0 - диаметр проволоки наполнения рулона, мм

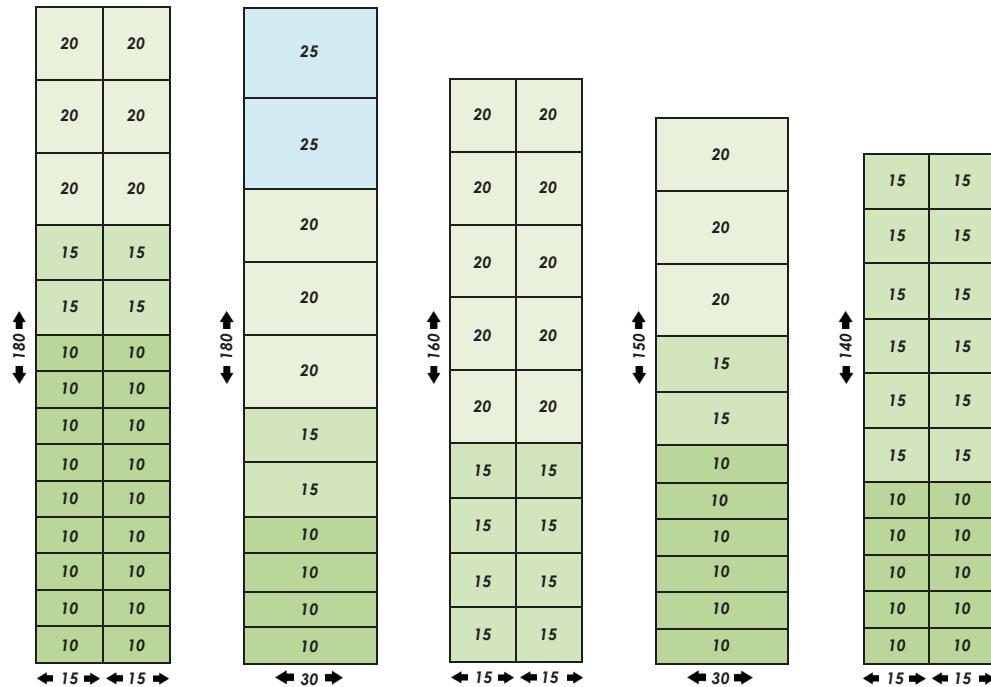

Обозначение сетки
Высота рулона, см
Намотка рулона, см
Количество горизонтальных проволок
Шаг между горизонтальными проволоками, см
Шаг между вертикальными проволоками, см

ШС 180/15/15	ШС 180/12/30	ШС 160/10/15	ШС 150/12/30	ШС 140/12/15
180	180	160	150	140
от 10 до 100	от 10 до 100	от 10 до 100	от 10 до 100	от 10 до 100
15	12	10	12	12
3 x 20 2 x 15 9 x 10	2 x 25 3 x 20 2 x 15 4 x 10	5 x 20 4 x 15	3 x 20 2 x 15 6 x 10	6 x 15 5 x 10
15 или 30	15 или 30	15 или 30	15 или 30	15 или 30